

A close-up photograph of a silver-colored metal door handle. The handle has a brushed metal finish and a rectangular shape with a perforated side. A semi-transparent white box is overlaid on the handle, containing the text "TS 92" and a horizontal line. The DORMA logo is embossed on the top surface of the handle.

TS 92

Ferme-porte à came et contre-piston
Contur Design

FERME-PORTES UNIVERSELS POUR PORTE STANDARD – CONFORMES AVEC GLISSIERE A LA EN 1154

Conçus pour compléter la gamme Contur dont fait partie le TS 93, et basée sur la technologie révolutionnaire à came et contre-piston, les ferme-portes

TS 92 et TS 91 deviennent le standard pour portes intérieures.

Agrée selon ISO 9001.

Avantages

Pour les revendeurs

- Technologie à came, pour les portes standard.
- Faibles coûts de stockage et d'approvisionnement en raison de la standardisation des glissières de la série Contur (Glissières identiques pour TS 91 / TS 92 / TS 93).

Pour les installateurs

- Réversible, pour porte droite ou gauche.
- Montage, installation et réglages simples et rapides.

Pour les prescripteurs

- Rapport qualité – prix optimal.
- Homogénéité visuelle de l'ensemble de la gamme Contur.
- Adaptation harmonieuse à l'architecture.

Pour les utilisateurs

- Grand confort d'utilisation et sécurité de fermeture entièrement contrôlée, grâce à la technologie à came et contre-piston.
- Réglage en finesse des deux vitesses de fermeture par valves hydrauliques.


Caractéristiques techniques		TS 92 B/G ¹⁾
Force de fermeture réglable en continu	Taille	EN 1-4
Portes normales ²⁾	≤ 950 mm	–
	≤ 1100 mm	●
Portes extérieures ouvrant vers l'extérieur ²⁾		–
Porte coupe-feu		●
Modèle unique pour porte droite ou gauche		●
Modèle de bras	Glissière	●
2 vitesses de fermeture indépendantes et réglables en continu par valves	180°-15°	●
	15°- 0°	●
Limiteur d'ouverture mécanique		○
Freinage à l'ouverture		–
Retardement à la fermeture		–
Arrêt mécanique		○
Poids en kilos		2,0
Dimensions en mm	Longueur	281
	Profondeur	47
	Hauteur	65
Ferme-porte conforme à la norme EN 1154		●
Marquage CE pour produits de construction		●

● Oui – Non ○ Option

¹⁾ B = Modèle pour montage sur vantail côté paumelles/montage renversé côté opposé aux paumelles.



G = Modèle pour montage sur vantail côté opposé aux paumelles/montage renversé sur dormant côté paumelles.

²⁾ Nous recommandons le DORMA TS 93 pour les portes particulièrement lourdes ainsi que pour les portes dont la fermeture est soumise à la pression du vent.

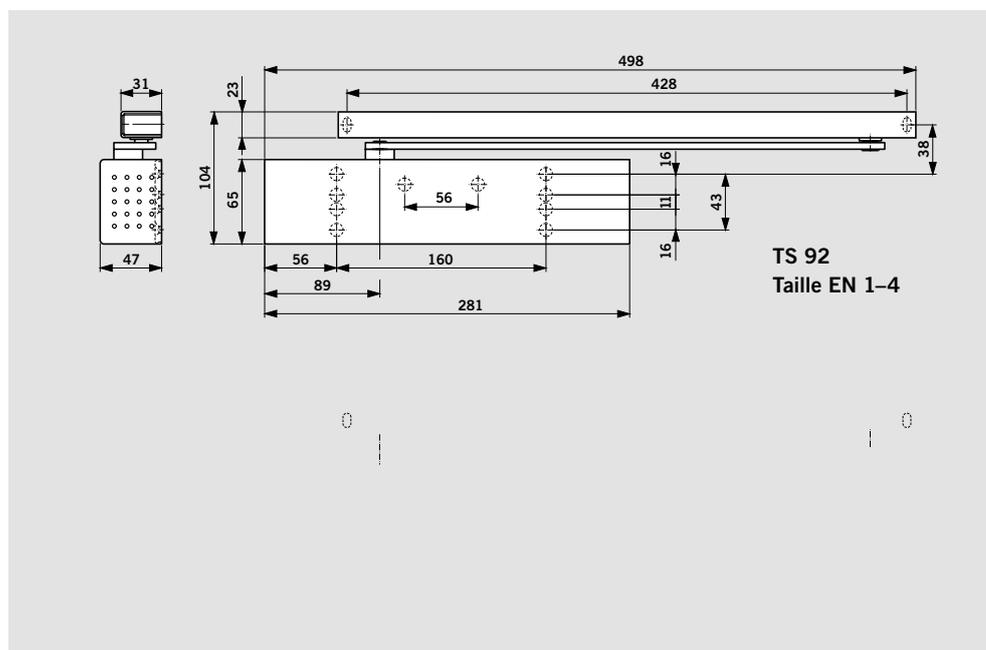

FONCTIONS STANDARDS ET OPTIONELLES

TS 92 B/G

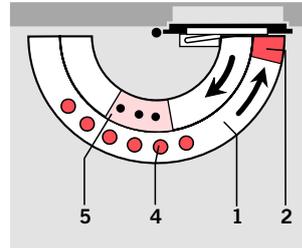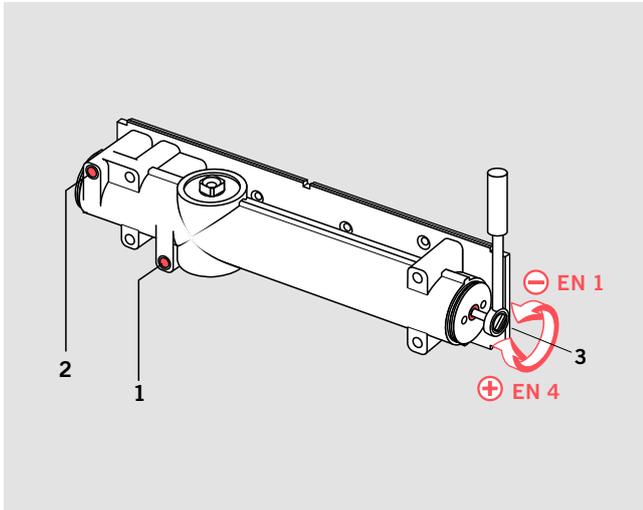



Les deux **vitesse de fermeture indépendantes** du TS 92 se règlent en continu par deux valves hydrauliques frontales. Pour s'adapter à la largeur de la porte, le **règlage de la force de fermeture** se fait en continu par la vis de réglage latérale.

- 1 Vitesse de fermeture réglable en continu, accélération et ralentissement dans la zone 180°-15°
- 2 Vitesse de fermeture réglable en continu, accélération et ralentissement dans la zone 15°-0°
- 3 Force de fermeture réglable en continu de 2 à 4 EN
- 4 Arrêt mécanique (option interdite sur porte coupe-feu)
- 5 Limiteur d'ouverture (option)

Courbe de fonctionnement


Exemple: DORMA TS 92 B

Réglage de la force de fermeture à EN 4

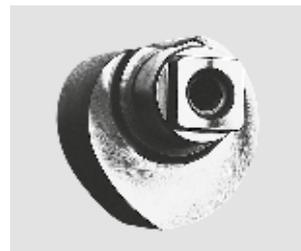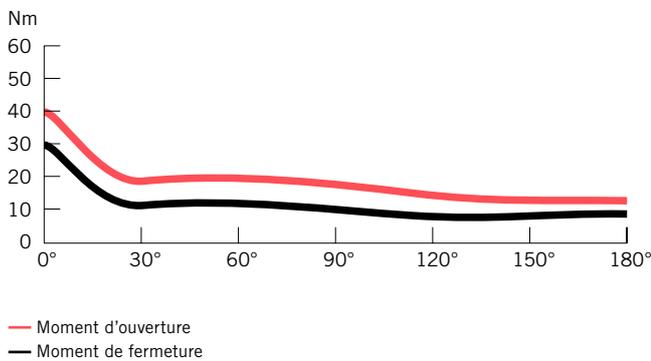

La technologie à came et contre-piston qui caractérise les ferme-porte de la gamme Contur, permet un confort de manoeuvre inégalé de la porte, grâce au moment d'ouverture rapidement dégressif. Les enfants, les personnes âgées et les handicapés n'éprouvent ainsi aucune difficulté pour ouvrir la porte. Fermeture à la fois agréable et fiable pour les utilisateurs grâce à un moment de fermeture qui ne s'accroît que dans la phase finale.

TS 92 B MONTAGE SUR VANTAIL, COTE PAUMELLES

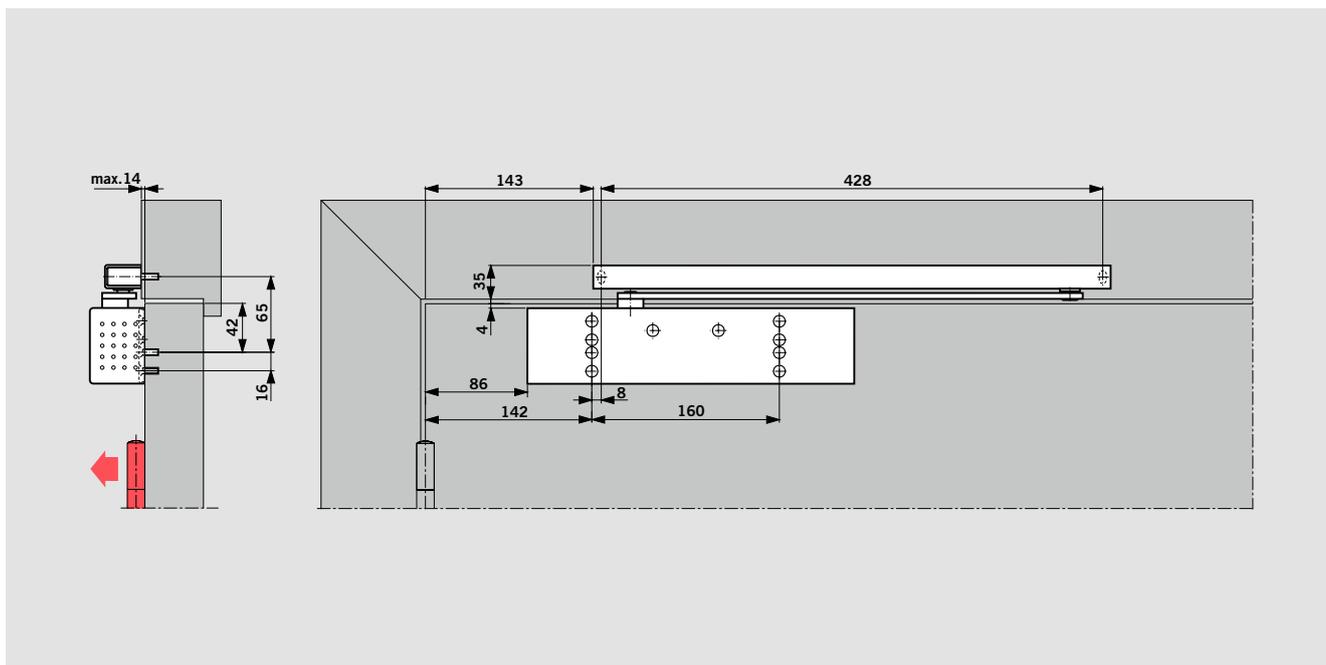


(Exemple: porte DIN-gauche, porte DIN-droite symétrique)

Dans des conditions architecturales adéquates, ce type de montage permet un angle d'ouverture de 180°.

Ceci implique en général une excavation dans le mur qui correspond au corps du ferme-porte.

TS 92 B MONTAGE SUR HUISSERIE, COTE OPPOSE AUX PAUMELLES

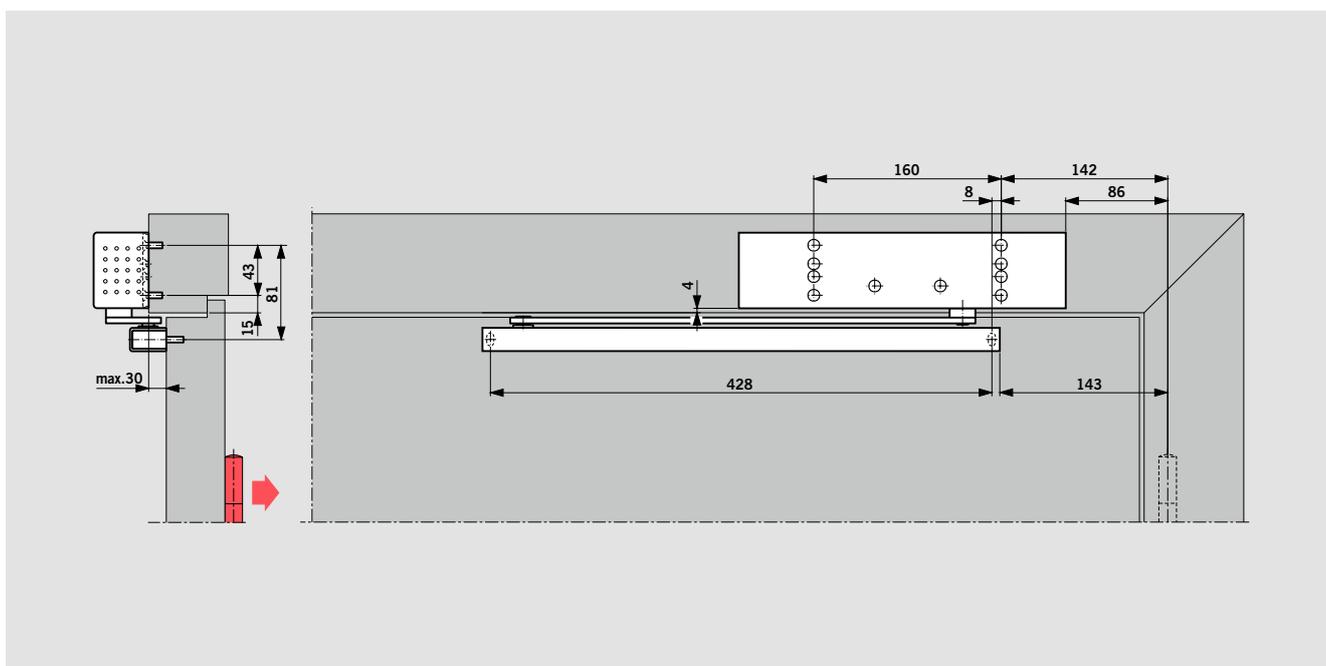


(Exemple: porte DIN-gauche, porte DIN-droite symétrique)

Selon les conditions architecturales, l'angle d'ouverture de la porte est limité d'environ 120° à 145°.

Pour éviter d'endommager la porte ou le ferme-porte, il est recommandé d'utiliser un limiteur d'ouverture ou un arrêt de porte.

TS 92 G MONTAGE SUR VANTAIL, COTE OPPOSE AUX PAUMELLES

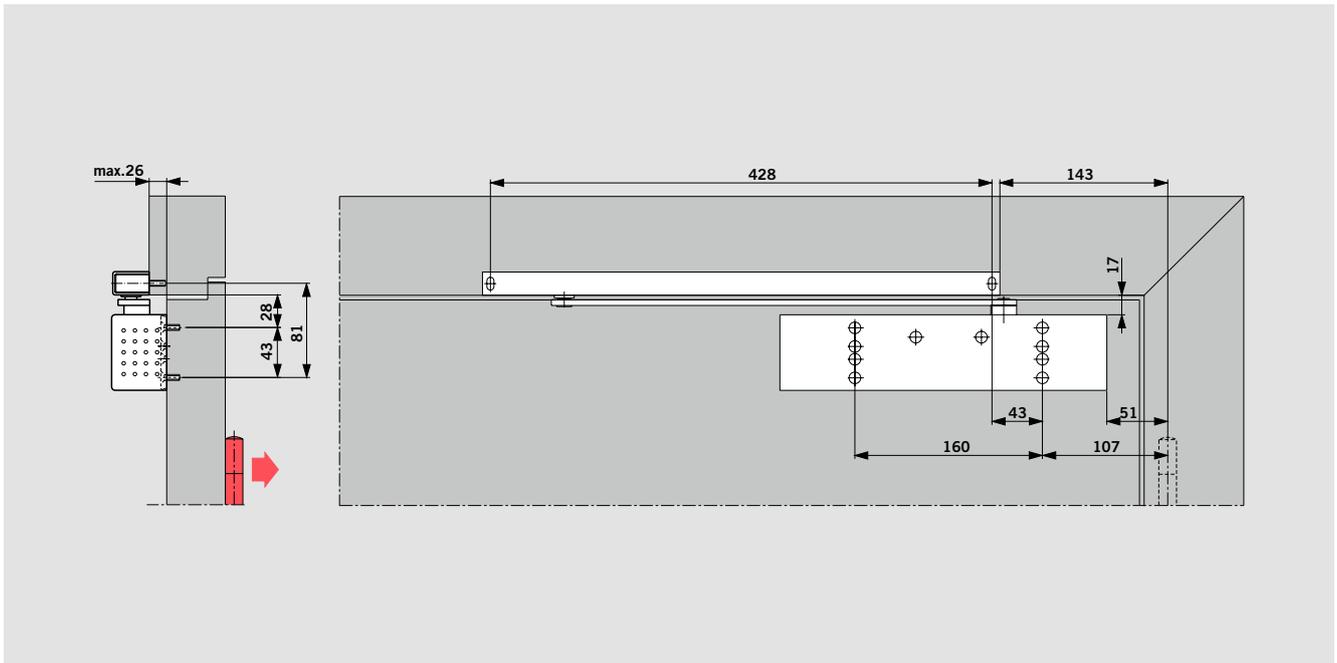


(Exemple: porte DIN-gauche, porte DIN-droite symétrique)

Selon les conditions architecturales, l'angle d'ouverture de la porte est limité d'environ 120° à 145°.

Pour éviter d'endommager la porte ou le ferme-porte, il est recommandé d'utiliser un limiteur d'ouverture ou un arrêt de porte.

TS 92 G MONTAGE SUR HUISSERIE, COTE PAUMELLES

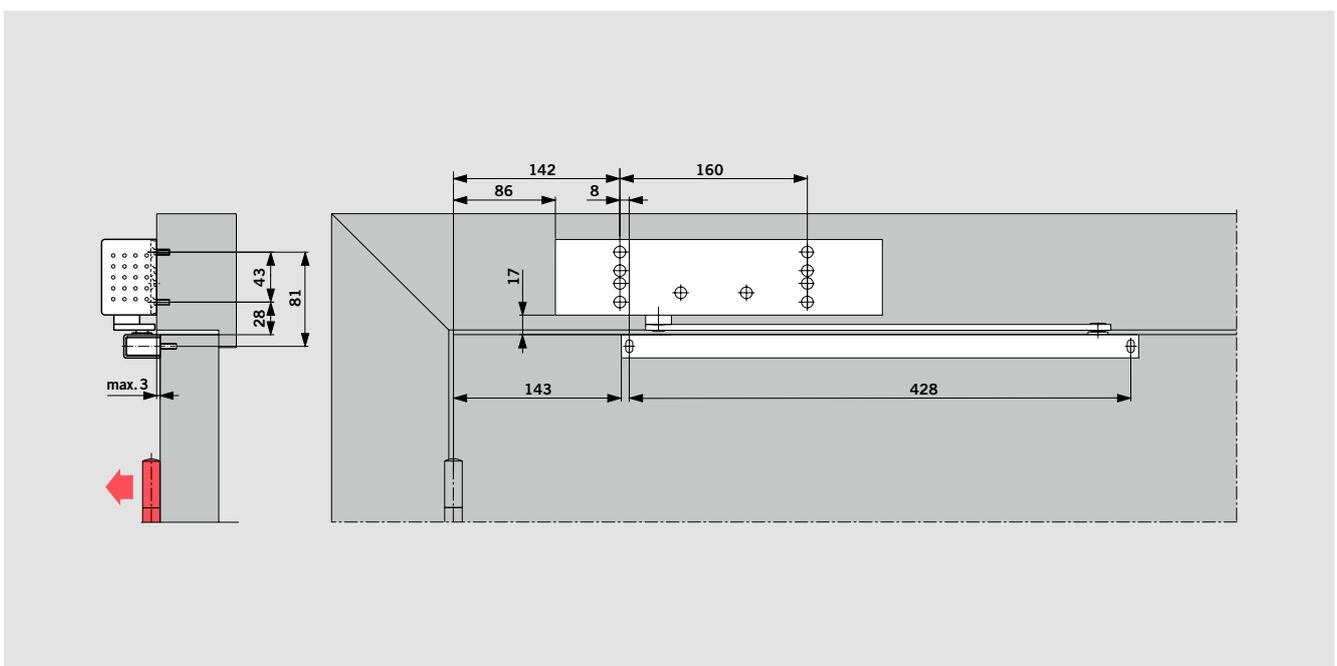


(Exemple: porte DIN-gauche, porte DIN-droite symétrique)

Dans des conditions architecturales adéquates, ce type de montage permet un angle d'ouverture de 180°.

GLISSIERE


Glissière

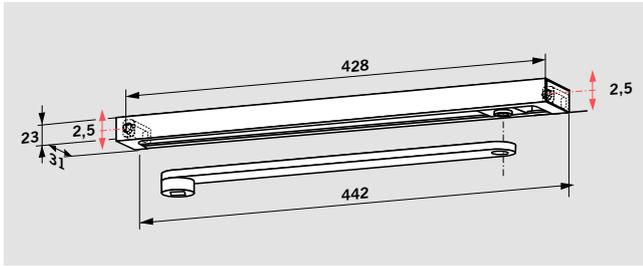

La glissière **G-N** comprend: le bras, la glissière, le coulisseau, les éléments de fixation, les vis et les caches. Elle est réversible droite / gauche et s'adapte à l'ensemble de la gamme Contur, TS 91, TS 92, TS 93.

Les trous oblongs des supports de fixation permettent de compenser les écarts du schéma de perçage et de maintenir parallèle l'écartement entre le ferme-porte et la glissière.


Dispositif d'arrêt

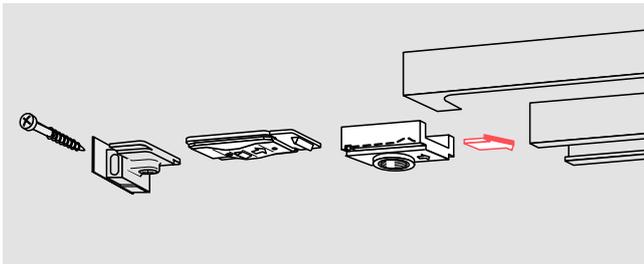


Le dispositif d'arrêt **RF** permet un maintien en position d'ouverture de la porte. Le point d'arrêt en position d'ouverture est réglable à volonté par vis entre 75° et 150° environ.

Le dispositif d'arrêt RF est débrayable à volonté et réversible droite / gauche. La force de déclenchement est réglable et s'adapte aux différentes largeurs de porte.

Le dispositif d'arrêt RF est interdit sur les portes coupe-feu.

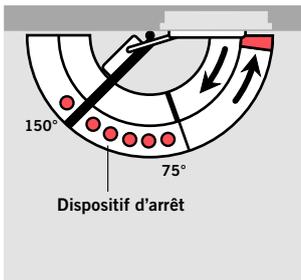


Limiteur d'ouverture avec amortissement

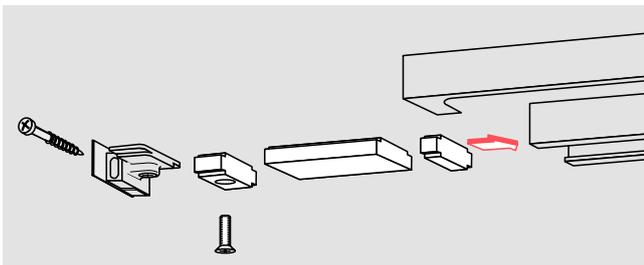


Le limiteur d'ouverture avec amortissement progressif s'intègre en option dans la glissière. Réglable entre 80° et 120° maximum. Ce dispositif permet de protéger porte et cloison, en cas d'utilisation anormale de la porte.



La limitation d'ouverture ne constitue pas une sécurité contre les surcharges et ne remplace pas, dans de nombreux cas d'utilisation la butée de porte.

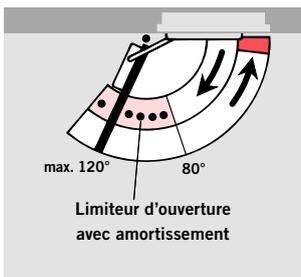



ACCESSOIRES

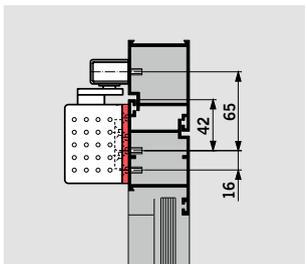


Plaque de montage pour TS 91
 Pour la fixation sur les portes ne permettant aucune fixation directe. Groupe de perçage selon la EN 1154.

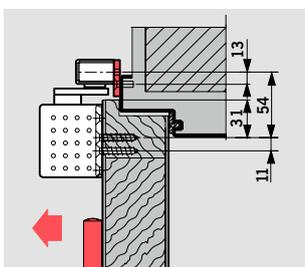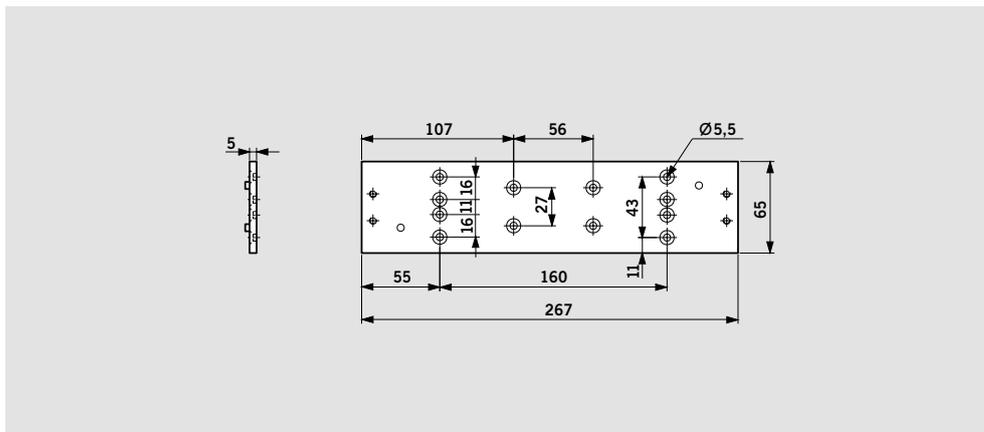


Plaque de montage 30 mm pour G-N
 Pour la pose de la glissière sur les cadres de porte ne permettant aucun montage direct.

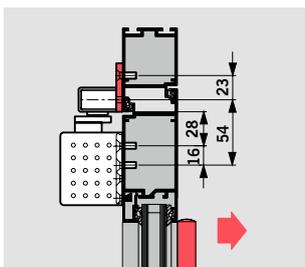
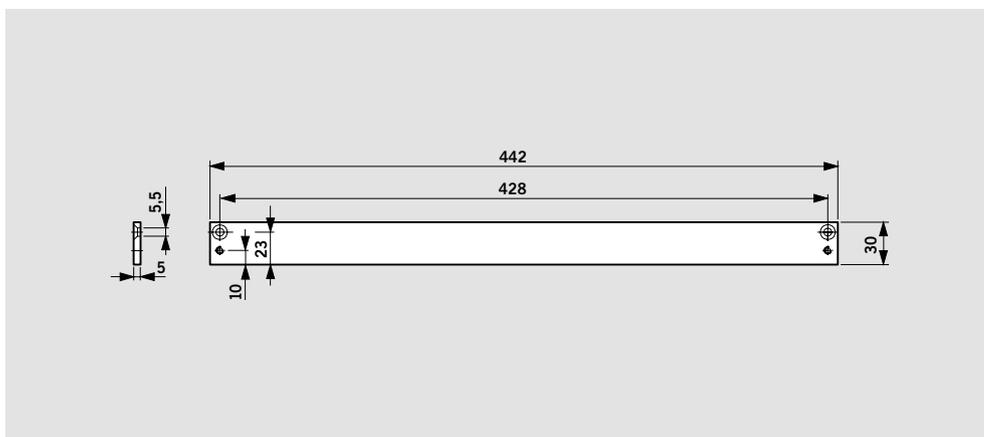


Plaque de montage 40 mm pour G-N
 Pour la pose de la glissière sur les cadres de porte ne permettant aucun montage direct.

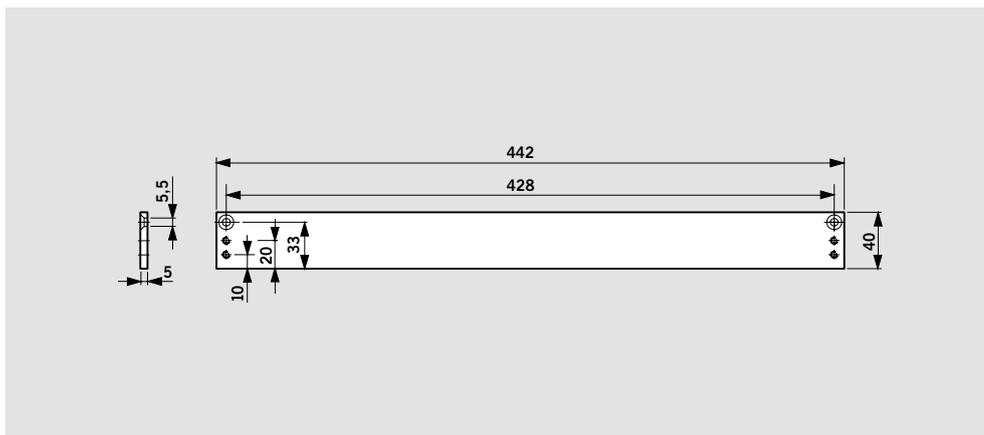


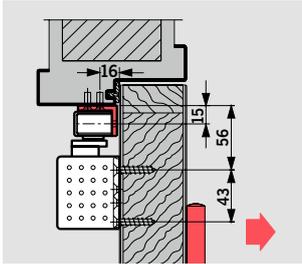


Support en équerre pour G-N
 Pour montage de la glissière
 côté opposé aux paumelles sur
 linteau profond.

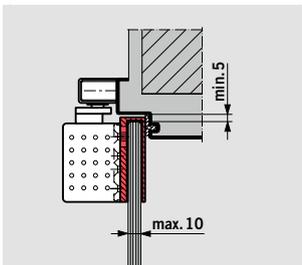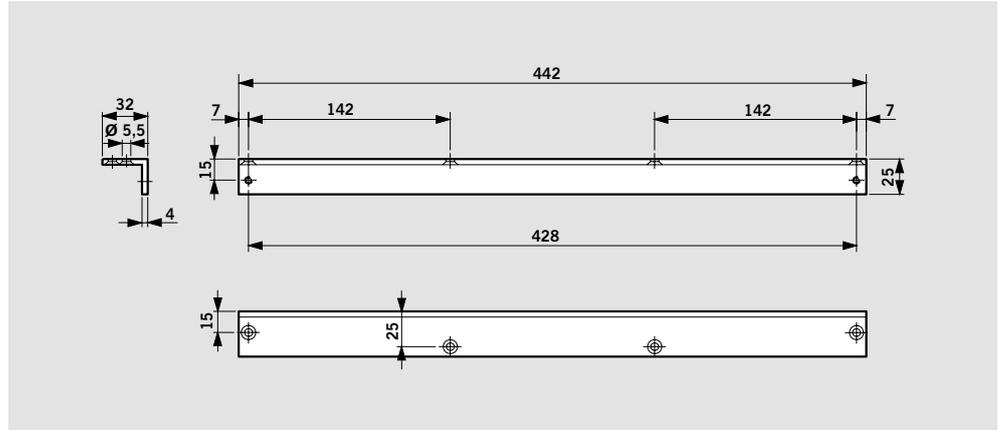

Cavalier pour porte en verre
 Permet la fixation du TS 92 sur
 les portes en verre.
 Aucun traitement particulier
 du verre, tel que réservation ou
 perçage, n'est nécessaire.

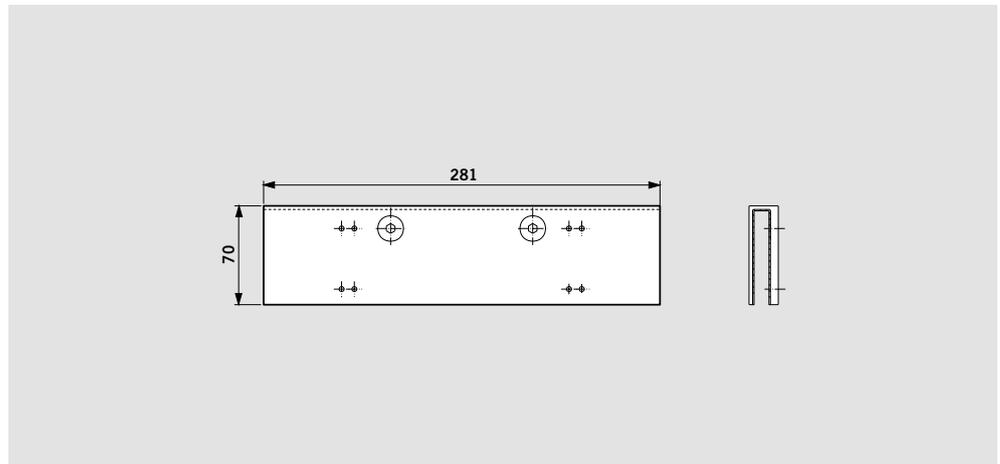

ACCESSOIRES

TS 92 B	TS 92 G	Plaque de montage 30 mm pour G-N	Plaque de montage 40 mm pour G-N	Support en équerre pour G-N	Limitation d'ouverture pour G-N	Unité RF pour G-N
						
Taille EN 1-4 ■ 420201xx	Taille EN 1-4 ■ 420301xx	644000xx	644100xx	644300xx	35800093	18570000

xx Couleur

- 01 Argent
- 11 Blanc (RAL 9016)
- 09 Couleur spéciale

Le TS 92 est également livrable en exécution design

- 04 Design acier inoxydable
- 05 Laiton poli

* «Design» se rapporte à l'exécution de surface du produit.

- xx Couleur
- Ferme-porte séparé
- Glissière séparée
- △ Accessoire