



## Pivot de sol à frein hydraulique 86 N TH

- particulièrement adapté aux portes en verre trempé, en double action, utilisable en simple et double action.
- dimensions du boîtier : 280 x 130 x 56 mm.
- axe fixe carré ou rectangulaire.
- force fixe 0 (faible), 1, 2 ou 3.
- arrêt constant à 90°, 105° ou sans arrêt. Pour les pivots de sol sans arrêt, l'installation d'une butée au sol à 105° est nécessaire.
- garantie 2 ans, échange gratuit des pièces, hors main d'oeuvre et frais de déplacement, dans le cadre d'une utilisation normale.
- résiste à tous les temps avec sa thermostabilité renforcée, la régulation intégrée garantit la constance de la vitesse de fermeture dans une large plage de températures de -30°C à + 40°C.

## Plaques de recouvrement




- Plaque de recouvrement fixée par les quatre coins sur le boîtier de scellement.
- Finitions : inox 18/10 brossé ou brillant, laiton poli.
- Dimension standard : 305 x 160 mm.
- Plaque grand recouvrement pour réhabilitation : 315 x 180 mm.


## Critères de choix du ferme-porte

Force	Dimension maxi de la porte placée à l'intérieur	Dimension maxi de la porte placée à l'extérieur	Poids maxi de la porte	Moment de fermeture en N/m	
				2°	90°
0	0,80 x 2,00 m	0,65 x 2,00 m	40 kg	7	7
1	0,90 x 2,20 m	0,80 x 2,20 m	70 kg	10	8
2	1,00 x 2,30 m	0,90 x 2,30 m	100 kg	15	13
3	1,20 x 2,40 m	1,00 x 2,40 m	150 kg	21	19

## Vitesse de fermeture

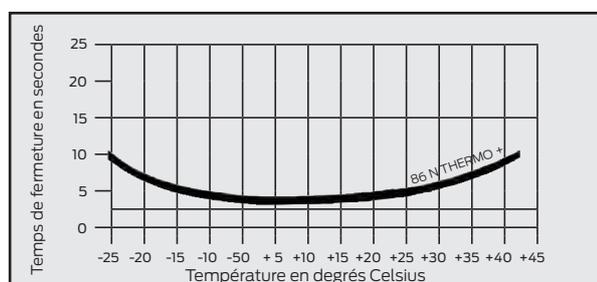

## Ouverture à 180°

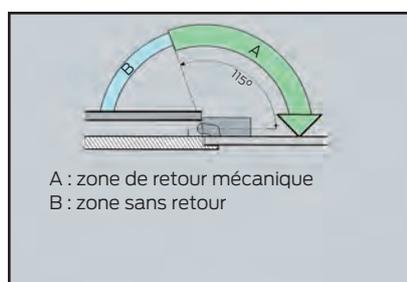

Pivots avec arrêt à 90° ou à 105°.  
Modèles sans arrêt avec butée interne à 110°, mais l'installation d'une butée au sol est nécessaire.

## Réglages dans le boîtier

Longitudinal : 8 mm (+ ou - 4 mm)  
Latéral : 8 mm (+ ou - 4 mm) ; hauteur 3 mm

- Groupe de produits 7110 -

	Référence	Unité	Code article
<b>86 N TH THERMO +</b>			
<b>Modèle large</b>			
<b>• Axe fixe carré</b>			
Force 0, arrêt 90°	132101	pièce	3050705671
Force 0, arrêt 105°	132102	pièce	3050705672
Force 0, sans arrêt**	132103	pièce	3050705673
Force 1, arrêt 90°	132111	pièce	3050705674
Force 1, arrêt 105°	132112	pièce	3050705675
Force 1, sans arrêt**	132113	pièce	3050705676
Force 2, arrêt 90°	132121	pièce	3050705018
Force 2, arrêt 105°	132122	pièce	3050705677
Force 2, sans arrêt**	132123	pièce	3050705678
Force 3, arrêt 90°	132131	pièce	3050705679
Force 3, arrêt 105°	132132	pièce	3050705680
Force 3, sans arrêt**	132133	pièce	3050705681
<b>• Axe fixe rectangulaire</b>			
Force 0, arrêt 90°	132201	pièce	3050705682
Force 0, arrêt 105°	132202	pièce	3050705683
Force 0, sans arrêt**	132203	pièce	3050705684
Force 1, arrêt 90°	132211	pièce	3050705685
Force 1, arrêt 105°	132212	pièce	3050705686
Force 1, sans arrêt**	132213	pièce	3050705687
Force 2, arrêt 90°	132221	pièce	3050705688
Force 2, arrêt 105°	132222	pièce	3050705689
Force 2, sans arrêt**	132223	pièce	3050705690
Force 3, arrêt 90°	132231	pièce	3050705691
Force 3, arrêt 105°	132232	pièce	3050705692
Force 3, sans arrêt**	132233	pièce	3050705693

\*\* Pour les appareils sans arrêt, l'installation d'une butée au sol est vivement recommandée.