


## VISSEUSE RÉGLAGE EXTERNE

GP2500

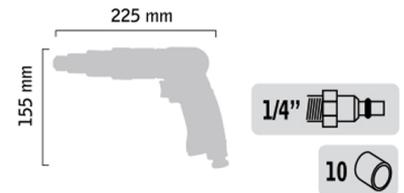

### /// DESCRIPTIF

Réglage externe. Permet d'ajuster précisément le couple de vissage sans être obligé de monter la tête. Vitesse 1800Tr /mn pour vissage dans des matériaux durs. Corps aluminium.

### /// CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE ROTATION : 1800 tr/min

NIVEAU SONORE : 100,13 dBA

CONSOMMATION D'AIR : 170l/min

POIDS : 1,76 Kg

COUPLE DE SERRAGE : 5-12 Nm

VIBRATION : 9,63 m/s<sup>2</sup>

Équipée d'un porte embout 1/4