

SERRURE À LARDER LIONA

SERRURE LIONA À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR PE



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages très intensifs ou les portes lourdes des bâtiments à grand trafic : centres commerciaux, aéroports, collectivités... - Idéale pour toutes portes intérieures ou extérieures nécessitant une condamnation.

LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Forte endurance et résistance
- Protection anticorrosion
- Réversible avec l'aide d'une vis
- Disponible en axe à 60mm, 80mm, 100mm et 120mm pour répondre à la norme accessibilité PMR
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- Fonction équerre, ouverture à la clé
- Apté à équiper des blocs portes coupe-feu (résistance de 30 minutes au feu sur portes bois)
- CE : Répond aux exigences en matière de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Coffre

- (H) 153 mm x (L) taille de l'axe + 27mm x (E) 14 mm
- Axes disponibles en 60, 80, 100 et 120 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : Acier galvanisé
- Carré : 8mm
- Pênes :
- Pêne 1/2 tour à équerre réversible, en acier nickelé
- Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm
- Course du pêne dormant : 20 mm

Têtière :

- 250 x 20 mm
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : acier nickelé (autres finitions sur demande)
- Disponible en main gauche et main droite
- Fixation de la têtière sur le coffre par 3 vis en façade
- Livrée avec gâche et vis de fixation
- Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

SCHÉMAS TECHNIQUES

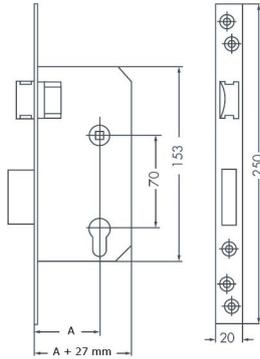

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
920000 : pour cylindre Profil Européen	
Sûreté à fouillot : pêne dormant et 1/2 tour - Profil Européen	
920000-02-2A	Axe 50mm - BC
920000-03-1A	Axe 60 mm - BC
920000-03-2A	Axe 60 mm - BC
920000-04-1A	Axe 80 mm - BC
920000-04-2A	Axe 80 mm - BC

SERRURE À LARDER LIONA

SERRURE LIONA À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR AVEC CLÉ BÉNDARDE



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages très intensifs ou les portes lourdes des bâtiments à grand trafic : centres commerciaux, aéroports, collectivités... - Idéale pour les portes de communication intérieure : salles de réunion, bureaux, infirmerie...


LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Forte endurance et résistance
- Résistance à la corrosion
- Réversible avec l'aide d'une vis
- Disponible en axe à 50 mm, 60mm, 80mm, 100mm et 120mm pour répondre à la norme accessibilité PMR
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 153 mm x (L) taille de l'axe + 27 mm x (E) 14 mm
 - Axes disponibles en 50, 60, 80, 100 et 120 mm
 - Entraxe : 70 mm
 - Acier galvanisé
 - Carré : 8mm
- Pênes :
 - Pêne ½ tour à équerre réversible, en acier nickelé
 - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
 - Course du pêne dormant : 20 mm
- Têtière :
 - 250 x 20 mm
 - Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
 - Finition : acier nickelé (autres finitions sur demande)
 - Disponible en main droite ou main gauche
 - Fixation de la tète sur le coffre par 3 vis en façade
 - Livrée avec gâche et vis de fixation
 - Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

SCHÉMAS TECHNIQUES

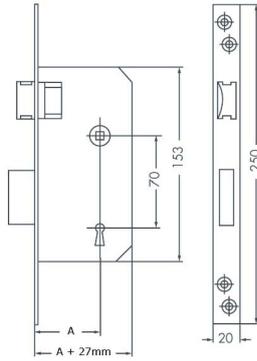

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
912100 : sans cylindre Profil Européen	
A pêne dormant 1/2 tour à clé bénarde	
912100-03-1A	Axe 60 mm - BC
912100-03-2A	Axe 60 mm - BC
912100-04-1A	Axe 80 mm - BC
912100-04-2A	Axe 80 mm - BC

SERRURE À LARDER LIONA

SERRURE LIONA À BEC DE CANE SEUL



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages très intensifs ou les portes lourdes des bâtiments à grand trafic : centres commerciaux, aéroports, collectivités... - Idéale pour les portes à ouverture et fermeture permanentes : portes de communication, portes salles de repos...


LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Forte endurance et résistance
- Protection anticorrosion
- Réversible avec l'aide d'une vis
- Disponible en axe à 60mm, 80mm, 100mm et 120mm pour répondre à la norme accessibilité PMR
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- Apte à équiper des blocs portes coupe-feu (résistance de 30 minutes au feu sur portes bois)
- CE : Répond aux exigences en matière de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (H) 153 mm x (L) taille de l'axe + 27 mm x (E) 14 mm
- Axes disponibles en 60, 80, 100 et 120 mm
- Entraxe : 70 mm
- Acier galvanisé
- Carré : 8mm
- Pênes :
- Pêne ½ tour réversible, en acier nickelé
- Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
- Têtière :
- 250 x 20 mm
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : acier nickelé (autres finitions sur demande)
- Disponible en main droite ou main gauche
- Fixation de la têtière sur le coffre par 3 vis en façade
- Livrée avec gâche et vis de fixation
- Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

SCHÉMAS TECHNIQUES

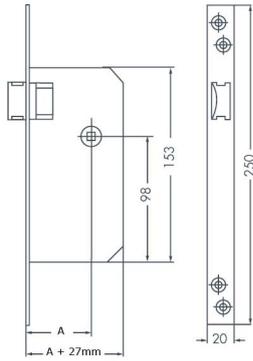

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
912300 : sans cylindre Profil Européen	
A bec de cane	
912300-02-1A	Axe 50 mm - BC
912300-02-2A	Axe 50 mm - BC
912300-03-1A	Axe 60 mm - BC
912300-04-1A	Axe 80 mm - BC
912300-04-2A	Axe 80 mm - BC



SERRURE À LARDER LIONA

SERRURE LIONA À BEC DE CANE À CONDAMNATION



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages très intensifs ou les portes lourdes des bâtiments à grand trafic : centres commerciaux, aéroports, collectivités... - Adapté pour les portes avec privacité type sanitaires, salle de douches, vestiaires...

LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Forte endurance et résistance
- Protection anticorrosion
- Réversible avec l'aide d'une vis
- Disponible en axe à 60mm, 80mm, 100mm et 120mm pour répondre à la norme accessibilité PMR
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 153 mm x (L) taille de l'axe + 27 mm x (E) 14 mm
 - Axes disponibles en 60, 80, 100 et 120 mm
 - Entraxe : 70 mm
 - Acier galvanisé
 - Carré : 8mm
- Pênes :
 - Pêne ½ tour réversible, en acier nickelé
 - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
 - Course du pêne dormant : 20 mm
- Têtière :
 - 250 x 20
 - Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
 - Finition : acier nickelé (autres finitions sur demande)
 - Disponible en main droite ou main gauche
 - Fixation de la tète sur le coffre par 3 vis en façade
 - Livrée avec gâche et vis de fixation
 - Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
912700 : sans cylindre Profil Européen	
A bec de cane à condamnation	



Référence	Désignation
912700-04-1A	Axe 80 mm - BC

SERRURE À LARDER LIONA

SERRURE LIONA À PÊNE DORMANT SEUL POUR CYLINDRE PE



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages très intensifs ou les portes lourdes des bâtiments à grand trafic : centres commerciaux, aéroports, collectivités... - Idéale pour l'ensemble des portes n'ayant pas de béquillage, ainsi que sur les portes de gaines techniques ou de zones de stockage.


LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Haute fiabilité (forte endurance et résistance)
- Protection anticorrosion
- Réversible avec l'aide d'une vis
- Disponible en axe à 50 mm, 60mm, 80mm, 100mm et 120mm pour répondre à la norme accessibilité PMR
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (H) 153 mm x (L) taille de l'axe + 27 mm x (E) 14 m
- Axes disponibles en 50 60, 80, 100 et 120 m
- Entraxe : 70 m
- Acier galvanisé
- Carré : 8m
- Pênes :
- Course du pêne dormant : 20 m
- Têtière :
- 250 x 20 m
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : acier nickelé (autres finitions sur demande)
- Disponible en main droite ou main gauche
- Fixation de la tèteière sur le coffre par 3 vis en façade
- Livrée avec gâche et vis de fixation
- Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

SCHÉMAS TECHNIQUES

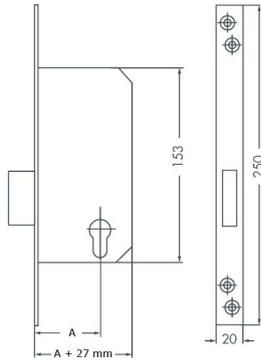

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
922200 : pour cylindre Profil Européen	
A pêne dormant seul - Profil Européen	
922200-03-0A	Axe 50 mm - BR
922200-04-0A	Axe 60 mm - BR