

SERRURE EN APPLIQUE À GORGES

SERRURE À GORGES VERTICALE À FOUILLOT - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - Idéale pour les portes extérieures, portes de service ou locaux techniques - Pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement


LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Construction en acier
- Livrée avec 2 clés (série A ou B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre : (L) 70 mm x (H) 116 mm x (P) 25 mm
- Finition coffre : peinture époxy noire
- Axe : 44 mm
- Entraxe : 68 mm
- Carré : 7 mm
- Pênes :
- Pêne ½ tour en acier zingué
- Saillie du pêne ½ tour : 16 mm
- Pêne dormant en acier zingué
- Course du pêne dormant : 16 mm
- Disponible en main gauche et main droite
- Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
- Canons de 40 et 50 mm
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

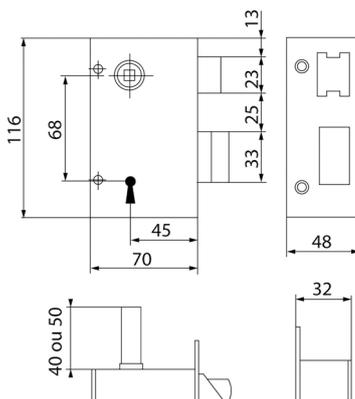

117000

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Verticales (116 x 70 mm) - A fouillot	
117000-01-1A	Canon de 40 mm
117000-01-2A	Canon de 40 mm
117000-01-11	Canon de 40 mm - sous film
117000-01-21	Canon de 40 mm - sous film
117000-01-1Y	Canon de 40 mm - sous film - par boîte de 6
117000-01-2Y	Canon de 40 mm - sous film - par boîte de 6
117000-02-1A	Canon de 50 mm
117000-02-2A	Canon de 50 mm

SERRURE EN APPLIQUE À GORGES

SERRURE À GORGES VERTICALE À TIRAGE - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - Idéale pour les portes extérieures, portes de service ou locaux techniques - Pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement


LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Construction en acier
- Livrée avec 2 clés (série A ou B)
- Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 70 mm x (H) 116 mm x (P) 25 mm
- Axe : 44 mm
- Entraxe : 68 mm
- Finition : peinture époxy noire
- Pênes :
- Pêne ½ tour à équerre en acier zingué blanc
- Saillie du pêne ½ tour : 16 mm
- Pêne dormant en acier zingué blanc
- Course du pêne dormant : 16 mm
- Disponible en main gauche et main droite
- Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variées
- Canons de 40 et 50 mm
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

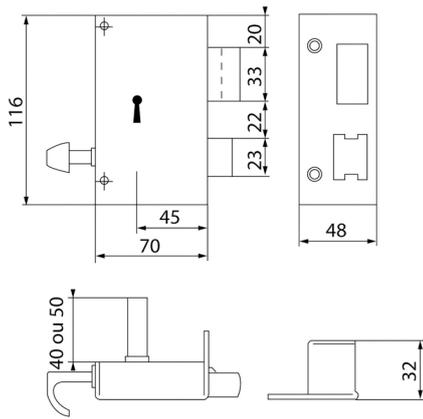

127000

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Verticales (116 x 70 mm) - A tirage	
127000-01-1A	Canon de 40 mm
127000-01-2A	Canon de 40 mm
127000-01-11	Canon de 40 mm - sous film
127000-01-21	Canon de 40 mm - sous film
127000-01-1Y	Canon de 40 mm - sous film - par boîte de 6
127000-01-2Y	Canon de 40 mm - sous film - par boîte de 6
127000-02-1A	Canon de 50 mm
127000-02-2A	Canon de 50 mm