



Pivot de sol à frein hydraulique 8660

- particulièrement adapté aux portes en verre trempé, en double action, utilisable en simple et double action.
- dimensions du boîtier : 260 x 130 x 50 mm.
- axe fixe carré ou rectangulaire.
- force fixe 0 (faible), 1, 2 ou 3.
- arrêt constant à 90°, 105° ou sans arrêt. Pour les pivots de sol sans arrêt, l'installation d'une butée au sol à 105° est nécessaire.
- garantie 2 ans, échange gratuit des pièces, hors main d'oeuvre et frais de déplacement, dans le cadre d'une utilisation normale.

8660 TH THERMO +

- résiste à tous les temps avec sa thermostabilité renforcée, la régulation intégrée garantit la constance de la vitesse de fermeture dans une large plage de températures de -30°C à + 40°C.


8660 STD Thermostable

- thermostabilité de - 15°C à + 40°C.


Critères de choix du ferme-porte

Force	Dimension maxi de la porte placée à l'intérieur	Dimension maxi de la porte placée à l'extérieur	Poids maxi de la porte	Moment de fermeture en N/m	
				2°	90°
0	0,80 x 2,00 m	0,65 x 2,00 m	40 kg	7	7
1	0,90 x 2,20 m	0,80 x 2,20 m	70 kg	10	8
2	1,00 x 2,30 m	0,90 x 2,30 m	100 kg	15	13
3	1,20 x 2,40 m	1,00 x 2,40 m	150 kg	21	19

Vitesse de fermeture

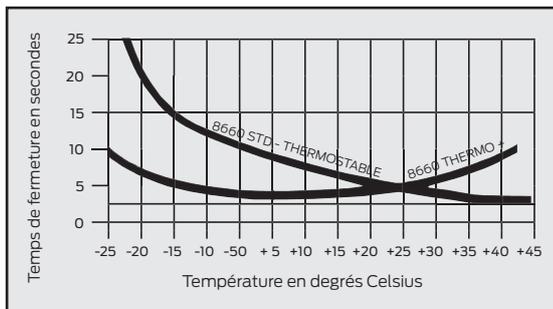

Ouverture à 180°



Pivots avec arrêt à 90° ou à 105°.

Modèles sans arrêt avec butée interne à 110°, mais l'installation d'une butée au sol est nécessaire.

Réglages dans le boîtier

Longitudinal : 8 mm (+ ou - 4 mm)

Latéral : 8 mm (+ ou - 4 mm) ; hauteur 3 mm

- Groupe de produits 7110 -

	Référence	Code article
8660 TH THERMO +		
Modèle large		
• Axe fixe carré		
Force 0, arrêt 90°	122101	3050705655
Force 0, arrêt 105°	122102	3050705656
Force 0, sans arrêt**	122103	3050705039
Force 1, arrêt 90°	122111	3050705657
Force 1, arrêt 105°	122112	3050705658
Force 2, arrêt 90°	122121	3050705001
Force 2, arrêt 105°	122122	3050705002
Force 2, sans arrêt**	122123	3050705003
Force 3, arrêt 90°	122131	3050705040
Force 3, arrêt 105°	122132	3050705041
Force 3, sans arrêt**	122133	3050705042
• Axe fixe rectangulaire		
Force 0, arrêt 90°	122201	3050705043
Force 0, sans arrêt**	122203	3050705661
Force 2, arrêt 90°	122221	3050705045
Force 2, arrêt 105°	122222	3050705046
Force 2, sans arrêt**	122223	3050705047
Force 3, arrêt 90°	122231	3050705048
Force 3, arrêt 105°	122232	3050705049

8660 STD THERMOSTABLE

	Référence	Code article
8660 STD THERMOSTABLE		
Modèle large		
• Axe fixe carré		
Force 1, arrêt 90°	121111	3050705635
Force 1, arrêt 105°	121112	3050705636
Force 1, sans arrêt **	121113	3050705637
Force 2, arrêt 90°	121121	3050705004
Force 2, arrêt 105°	121122	3050705033
Force 2, sans arrêt **	121123	3050705034
Force 3, arrêt 90°	121131	3050705035
Force 3, arrêt 105°	121132	3050705036
Force 3, sans arrêt **	121133	3050705037